



Hankmo-Lapiorullaäkeet



STARMIXER 6400 S

Yksilöllistä ylivoimaa

HANKMOjen ylivoimainen työteho ja erinomaiset muokkausominaisuudet ovat osoitus vuosisadan aikana kertyneestä maanmuokkausosaamisesta.

HANKMO - lapiorullaäesmallisto muuntuu yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaan. Vuosisadan mittainen kokemus eurooppalaisesta maanmuokkauksesta on paketoitu moduulirakenteiseen mallisarjaan.

Hankmojen työleveudet ovat 3,2 m ; 3,8 m ; 4,6 m ja 6,4 m



Vähäisempi maan tiivistyminen

Terävät veitset tunkeutuvat helposti maahan ja niiden tiivistävä vaikutus on lautasäkeitä huomattavasti vähäisempi. Traktorin tiivistävä vaikutus jää puoleen ja peltolohko on kerta-ajolla valmis.

Lapio rullaäkeen etuja ovat mm.

- yksinkertainen ja kestävä rakenne
- helppo ja vähäinen huolto
- suuri työteho
- pieni vetovastus lautasäkeeseen verrattuna



Hankmo 320

HANKMO 320

Erinomaisista lannan multausominaisuuksistaan tunnetun TUME 320 äkeen muokkaustehoa voidaan säätää teräakseleiden kulmaa muuttamalla. Se sopii yleisäkeeksi multamaille ja hikeville hiedoille. Lisäpainottamalla HANKMO 320 soveltuu myös kevyiden maiden sänkimuokkaukseen.

Säädettävät akselikulmat


Äkeiden muokkausvaikutusta voidaan muunnella säätämällä akseleita eri kulmiin. Mitä vinommassa akselit ovat, sen voimakkaammin terät murtavat muokkauskerrosta. Akselikulmien suuruus riippuu ennen kaikkea maalajista, kosteusolosuhteista ja käytetystä ajonopeudesta



Hankmo 4600 S pakkerilla

Suurtehomallit 4600 S ja 6400 S

Hinattavat, kolmella tai neljällä peräkkäisellä akselilla varustetut Hankmot ovat hyviä ratkaisuja yhteiskäyttöön ja urakointiin. Lisävarusteena on saatavilla myös tiivistysjyrä, joka tasaa maan kylvökuntoon.

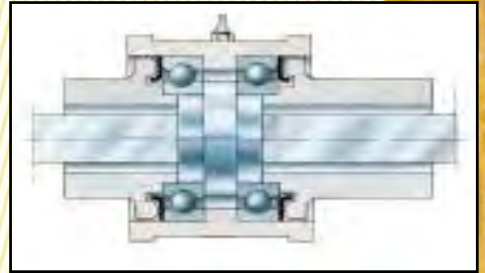

3800 – 4600 – 6400 mallien laakerointi



4600 S ja 6400 S mallit on varustettu kannatuspyörillä

Pitkäveitsiset HANKMOT – monessa lajissa lyömättömiä

Tehokas syysmuokkaus kolmella tai neljällä akseliparilla täyttää kasvipeitteisyysvaatimukset. Lannan, kompostin ja maanparannusaineiden multaus käy sujuvasti Hankmolla. Saat sillä myös tasaista kylvöalustaa sänkeen, kynnökselle tai minimimuokatulle maalle. Pitkäveitsisillä Hankmoilla saat valmista jälkeä haluttuun syvyyteen kerta-ajolla. Työteho on suurimmissa malleissa jopa lähes 10 ha tunnissa!



HINATTAVA HANKMO 3800 S

| TEKNISET TIEDOT | Hankmo lapiorullaäkeet | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|
| | 320 | 3800 S | 4600 S | 6400 S |
| Työleveys , cm | 320 | 380 | 460 | 640 |
| Teräakseleita , kpl | 6 | 6/8 | 8 | 8 |
| Teräristikoita | 47 | 66/88 | 96 | 136 |
| Tehontarve, kW / hv | 50 / 68 | 85/110 | 115 / 150 | 138 / 180 |
| Paino , kg | 510 | 1200/1800 | 2050-2350 | 3100-3400 |
| Rengaskoko | | 685/190*15" | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
| Säädettävä teräkselin kulma | X | | | |
| Teleskooppivetoaisa | | X (NLA vers.) | X | X |
| Lisävarusteet | | | | |
| Tiivistysjyrä | | X | X | X |
| Lisäpainot | | X | X | X |